
Ekogab

GROUPE EKOLED · RÉSEAU INTERNATIONAL

FICHE TECHNIQUE · VENTILATION

VMC double flux 4 000 m³/h

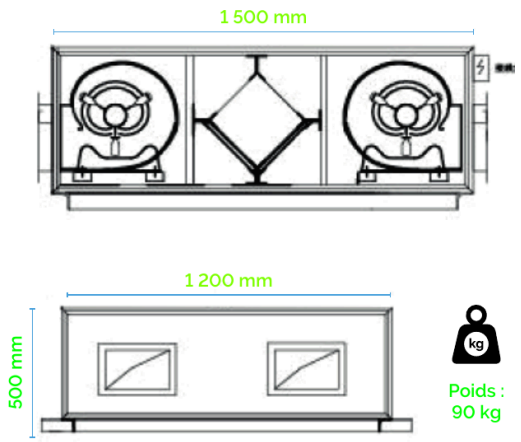

ÉLIGIBLE CEE · AGR-TH-119

Unité de ventilation double flux à récupération de chaleur bidirectionnelle pour bâtiments agricoles : serres, bâtiments d'élevage, locaux de production et de stockage. Conçue pour les atmosphères humides et poussiéreuses. Le débit se règle automatiquement selon la température, l'hygrométrie, la programmation horaire ou des sondes.

Serre agricole · Élevage · Production · Stockage

4 000 m³/h	1 000 m²	> 70 %	3 ans
DÉBIT D'AIR	SURFACE COUVERTE	RÉCUPÉRATION	GARANTIE PIÈCES

Caractéristiques

EKG-VMC 4000

PERFORMANCES		
Type de système	–	Double flux
Usage	–	Bâtiment agricole
Débit d'air	m³/h	4 000
Surface couverte	m²	1 000
Pression maximale	Pa	450
Rendement de récupération	%	> 70
Régulation	–	Automatique
ÉLECTRIQUE		
Tension nominale	V	380
Puissance moteur	kW	1,1 × 2
Bruit	dB(A)	60

Construction

DURÉE DE VIE 17 ANS

MÉCANIQUE		
Dimensions	mm	1500 × 1200 × 500
Poids	kg	90
Point d'accès D×E	mm	400 × 350
Matériau	–	Tôle galvanisée
Finition	–	Émail cuit, gris mat
Filtration	–	Primaire + moyenne eff.
Durée de vie conventionnelle	ans	17
POINTS FORTS		
Structure	–	Entièrement en tôle
Commande	–	Panneau LCD
Moteur	–	Cuivre massif
Isolation phonique	–	Mousse intérieure
Câblage	–	3 conducteurs

En option

CEE AGRI-EQ-101

Intégrateur de chauffage et ordinateur climatique pour serre : régulation totale ou partielle du chauffage et de la déshumidification, de 9 à 18 machines pilotées simultanément. Branchement direct en amont et en aval sur les alimentations.

Devis, volumes et marque blanche

Distribution TAHEL26 · documents de certification sur demande.

Jonas Gabison
07 83 04 58 79 (WhatsApp)
jonas.gabison26@gmail.com
ekogab.vercel.app